

工事起工 概要書

						課 長	補 佐	係 長	審 査	設 計 者
執 行 年 度	令和 7 年度									
工 事 番 号	令和7年度					第07-09-805-K-009号				
工 事 名	泉・貝原塚地区道路除草業務委託					起工 設計書				
工 事 場 所 又は履行場所	龍ヶ崎市泉町地区外									
施 工 方 法						原契約年月日	年 月 日			
工 期 又 は 履 行 期 間	契約の日 (検査期間10日間を含む) 令和 年 月 日 から 令和 7 年 12 月 19 日 まで 日間									
受 注 者										
費 目	起 工	第1回変更	増 減 (△)			変更請負に付する工事価格 ＝変更積算工事価格×請負比率 請負比率: $\frac{\text{起工(前回変更)時の請負決定額}}{\text{起工(前回変更)時の積算額}}$ (小数第7位切り捨て6位止め) 変更積算工事価格 — 円 請負比率 — 変更工事価格 — 円				
起 工 額										
請負(委託) に付する額										
工事(業務) 価 格										
測量試験費 又は工事雑費										
消費税相当額										
請負(委託) 決 定 額										
工 事 概 要										
内 容		規格1	数量1	単位1	規格2	数量2	単位2	規格3	数量3	単位3
機械除草 (肩掛式) 36,500 m ²										
変更理由										

牛久市

泉・貝原塚地区
除草業務委託

ザ・ゴルフクラブ 竜ヶ崎

①

貝原塚町


貝原塚町

県道龍ヶ崎阿見線

除草路線図

..... ①市道第2-252号線 法面部(肩掛式)


道路路線図②

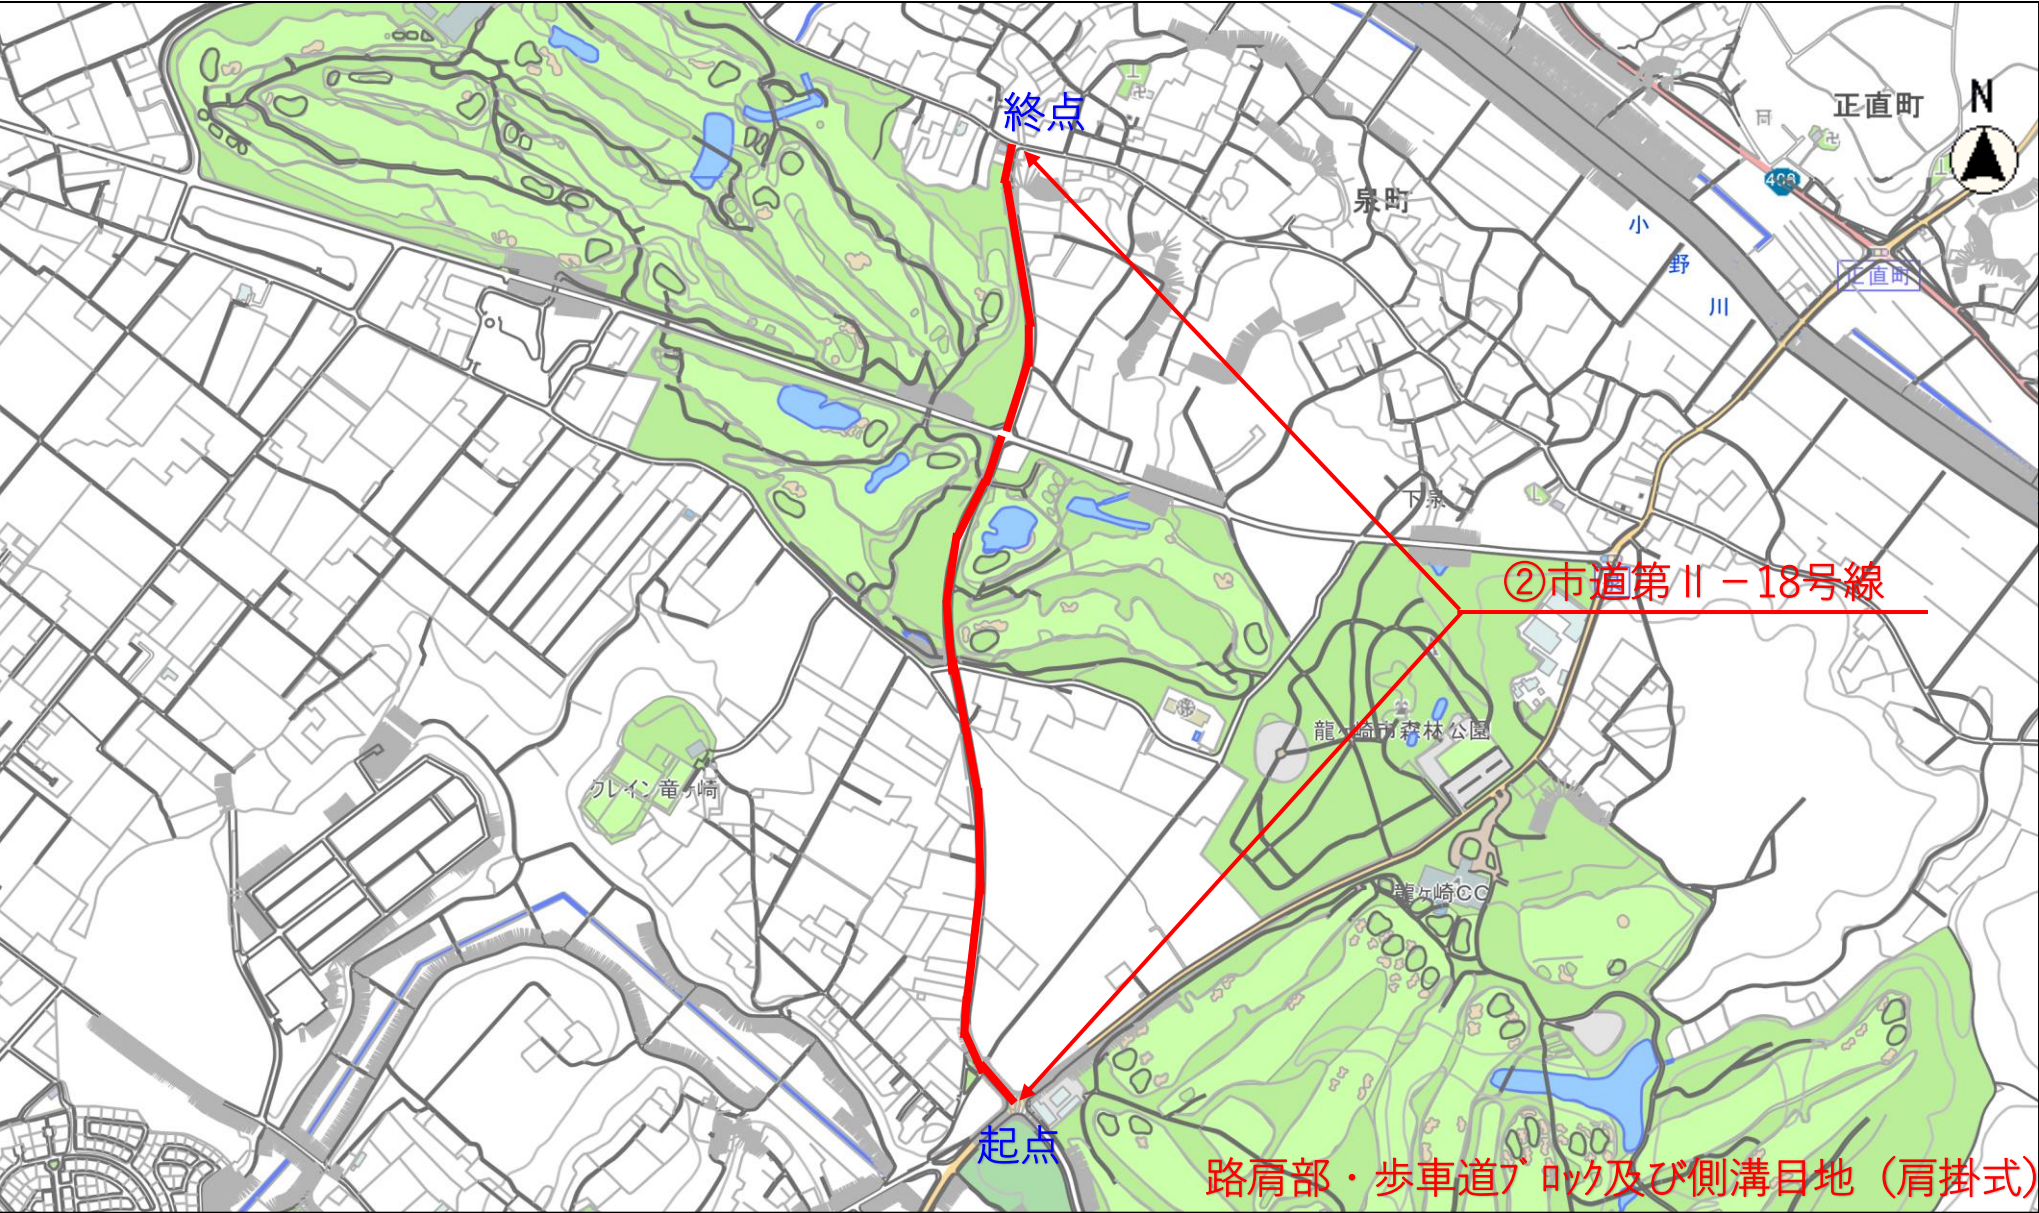

道路路線図③



③道路残地部

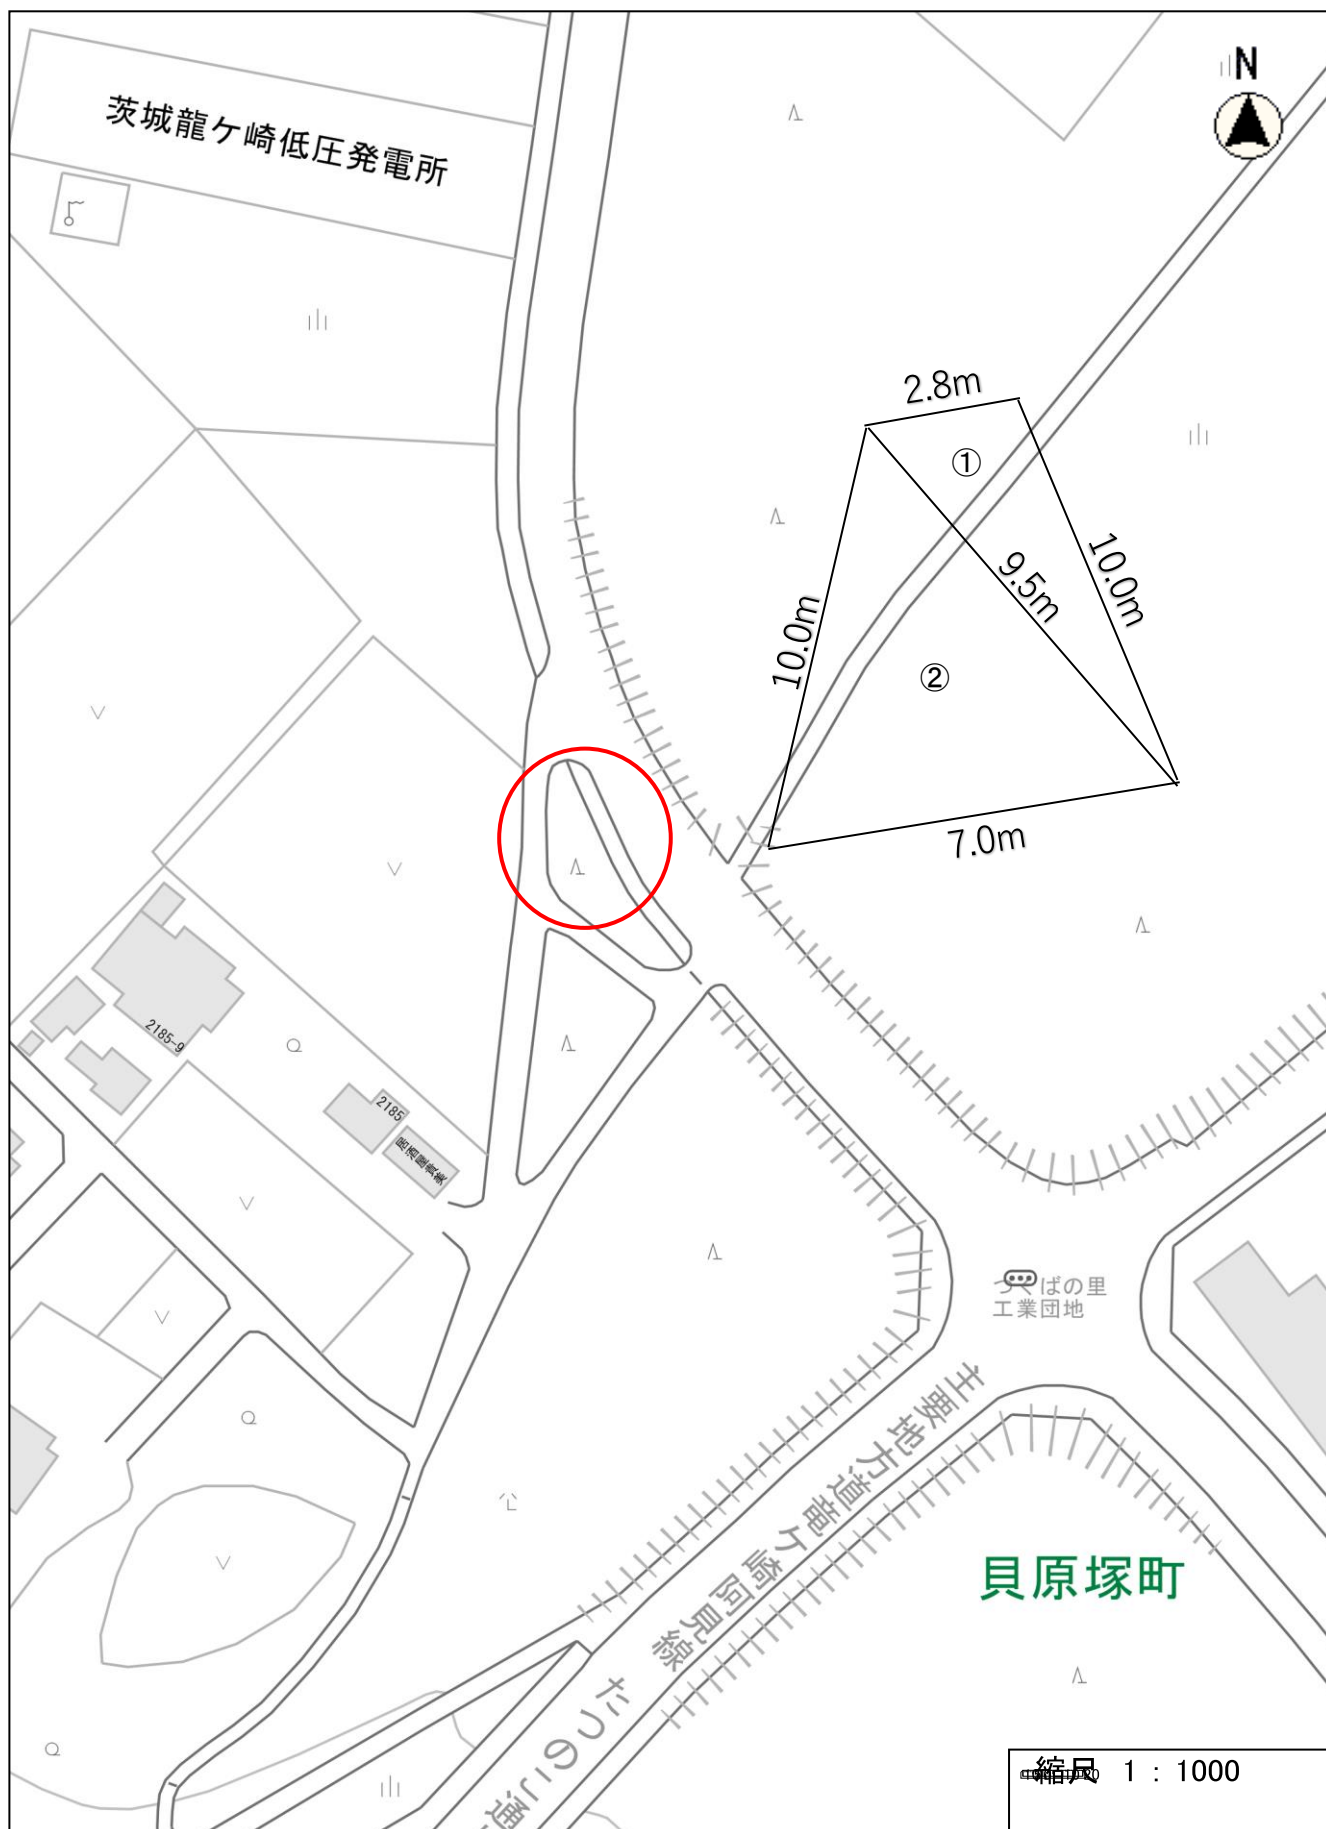

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 07-09-805-K-009 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳		
道路維持				式				
	1							
除草工				式				
	1							
道路除草工				式		道路除草(複合)	36,500.000	m2
	1				一般廃棄物処理 (刈草等)	36,500.000	m2	
直接工事費計				式				
	1							
共通仮設費 (率計上)				式				
	1							
共通仮設費計				式				
	1							
純工事費				式				
	1							
現場管理費				式				
	1							
工事原価				式				
	1							
一般管理費等				式				
	1							
工事価格				式				
	1							
消費税相当額				式				
	1							
請負工事費				式				
	1							

仕 様 書

- 1 件 名 令和7年度 泉・貝原塚地区道路除草業務委託
- 2 場 所 龍ヶ崎市泉町地内外
- 3 履 行 期 間 契約の日 から 令和7年12月19日まで
(検査期間10日間を含む)
- 4 履 行 内 容 除草工
※詳細は、別添設計図書のとおり
- 5 支 払 条 件 業務実績による部分払い(1回)
出来高・完了検査合格後、適法な請求書を受理した日から30日以内に指定の金融機関口座に振り込むものとする。
- 6 そ の 他
 - (1) 実施時期
作業は、下記の期間に行うものとする。
1回目 契約日～8月下旬 2回目 9月下旬～11月中旬
なお、上記期間内に行えない場合は、監督職員と協議すること。
 - (2) 作業時間
作業は、通常の作業時間帯(9:00～17:00)で行うものとする。
 - (3) 提出書類
 - ①施工計画書
契約締結後、速やかに施工計画書を提出すること。内容は次のとおり。
1. 委託概要 2. 計画工程表 3. 現場組織票 4. 安全管理 5. 主要機械
6. 施工方法 7. 施工管理計画 8. 緊急時の体制及び対応 9. 交通管理
10. 環境対策 11. 現場作業環境の整備 12. 一般廃棄物処分計画
 - ②実施報告書
施工完了後、速やかに実施報告書を提出すること。内容は次のとおり。
なお、第2回目の作業についても同様とする。
1. 実施数量表・増減表 2. 実施工程表 3. 作業日報(月報)
4. 一般廃棄物処分量集計表および計量伝票(写)
5. 施工写真帳
※着工前・完成・施工状況・安全管理・処分状況(集草、積込、運搬)

(4) 除草

①植樹帯内、植樹柵・アスファルト舗装やタイル舗装等の継目部分は、人力により根から引き抜くものとする。その他については、肩掛式草刈機により行うものとする。

②肩掛式草刈機による除草作業を行う際は飛び石等に対する安全対策を行うこと。

③歩道や路肩に刈草を一時仮置する場合は車両・歩行者・自転車等の通行の妨げにならないようにし、作業時間内に回収すること。

なお、道路と高低差があり通行に支障がない法面等はこの限りではない。

(5) 刈草の運搬・処分

①運搬

刈草の運搬にあたっては、自社所有の車両（レンタル可）で自社社員が運搬を行うこと。

一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する場合には、事前に監督職員の承諾を得た後、運搬業者と一般廃棄物運搬契約を締結し、契約書・許可書・許可車両一覧の写しを施工計画書に添付すること。

自社所有の車両（レンタル可）による刈草の運搬に際し、さし枠装着車（コンパネ・ベニヤ等の装着含む）、物品積載装置の不正改造を施した車両及び不表示車に一般廃棄物を積み込まず、また、積み込ませないこと。同様に作業現場に出入りすることのないようにすること。

②処分

刈草の処分については、一般廃棄物扱いとする。

また、施工計画書には予定搬入先（一般廃棄物処理許可施設）を明記し、監督職員の承諾を得た後、処理業者と一般廃棄物処理契約を締結し、契約書および許可書の写しを施工計画書に添付すること。

なお、笹・篠竹・蔓等の処分についても同様とする。

(6) 注意事項

① 除草作業に際し、道路等を汚さないよう施工すること。万が一、汚した場合は、受託者の責において速やかに清掃すること。

② 隣接する住宅や住民、通行する車両及び歩行者・自転車等に十分配慮し、周辺環境に影響を及ぼさないよう注意して実施すること。

また、作業中の安全管理は十分留意すること。（ヘルメット・ゴーグル・飛石散防止板等による安全確保等）

③ 作業時に刈草以外のゴミ（空缶、ビン、ビニール類等）があった場合は適切に分別し、監督職員が指定した日に受け渡すこと。

④ 着手前・完了後の写真は、同位置及び同一方向からデジタルカメラ等で撮影すること。

また、比較ができるようA4版写真帳に見開きで整理し提出すること。

⑤ 作業中の写真は、除草、集草、積込、運搬、処分等の作業状態の写真を施工計画書に記載されている写真管理基準に沿って撮影すること。

⑥ 照査確認に基づく疑義・相違点等については文書（打ち合わせ書）にて監督職員と協議すること。

別 紙

参 考 資 料

この「資料」(本工事費内訳書・代価表・機労材集計リスト)は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って「資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は、施工条件・地質条件等を十分考慮して、仮設・施工方法・安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

なお、この「資料」の有効期限は、工事の入札日までとする。

経費情報一覧表

第 07-09-805-K-009 号

実施 起工 設計書

項 目 名 称	今 回 設 計 情 報
工事名	泉・貝原塚地区道路除草業務委託
適用日	20250501
単価地区	竜ヶ崎工B
施工点在区分	なし
経費工種	道路維持
施工地域・工事場所区分	補正無し
現場環境改善費計上区分	計上しない
工期延長等に伴う現場維持等の費用計上	計上しない
前払金支出割合	5%以下
契約保証の方法	補正なし
現場管理费率加算補正	なし
隣接工事	なし
率・経費指定区分	なし
週休補正区分	補正なし
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用, 外注経費等の費用にかかる補正	補正しない

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-09-805-K-009 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路維持									
除草工									
道路除草工									
道路除草(複合)						m2			
					36,500.000				
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護の有無(有り), 運搬機械選定(ダ ンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)), ダンプト ラック運搬距離(6.5km以下), 費用の内訳(全て の費用)						m2			施工P 第0001号代価表
					36,500.000				
一般廃棄物処理 (刈草等)						m2			
					36,500.000				
一般廃棄物処理刈草等						t			
					26.000				
直接工事費計									
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
工事価格									
消費税相当額									

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-09-805-K-009 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
請負工事費									

第 0001 号 代価表 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬

施工P(機1.21%, 労98.40%, 材0.39%, 市0.00%)

第07-09-805-K-009号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	0.890	%			K1
草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	0.320	%			K2
普通作業員	50.590	%			R1
特殊作業員	33.870	%			R2
土木一般世話役	8.140	%			R3
運転手 (一般)	3.030	%			R4
軽油	0.390	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 飛び石防護の有無	1	有り
J 0 2 運搬機械選定	1	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)
J 0 3 ダンプトラック運搬距離	1	6.5km以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 07-09-805-K-009 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
TJ000010	一般廃棄物処理刈草等	26.000	t		20250501

■泉・貝原塚地区除草業務委託

[令和7年度]

番号	路線名	抜根除草 (㎡)	回数	面積(㎡)	人力除草 (㎡)	回数	面積(㎡)	肩掛式(㎡)	回数	面積(㎡)	備考
①	市道第2-252号線 (カントリーライン)							15,958	2	31,916	法面部
②	市道第Ⅱ-18号線 【右路線 W=1m】							1,250	2	2,500	路肩・法面部(民地側) L=1,250m
②	市道第Ⅱ-18号線 【左路線 W=1m】							710	2	1,420	路肩・法面部(民地側) L=710m
②	市道第Ⅱ-18号線 【左路線 W=0.5m】							170	2	340	路肩部(民地側) L=340m
②	市道第Ⅱ-18号線 【左路線 W=0.1m】							125	2	250	目地(側溝・歩車道B) L=1,250m
③	道路残地部							45	2	90	
	合 計							18,258		36,516	参考処分量(R6実績) 27690kg (36,500) (26.0t)

②市道第Ⅱ-18号線 除草面積集計表

[illegible]

②市道第Ⅱ-18号線 除草面積集計表

路線名	延長	単位	除草幅	単位	面積	単位	備考
【左路線 w=1.0m】							
起点～道路残地部	70	m	1.0	m	70	m2	
再資源化施設～ 市道2-43号線	20	m	1.0	m	20	m2	
市道2-43号線～ 市道2-234号線	60	m	1.0	m	60	m2	
市道2-234号線～ カントリーライン	300	m	1.0	m	300	m2	
カントリーライン～ 転落防止柵(起点側)	140	m	1.0	m	140	m2	
転落防止柵(終点側)～ 終点	120	m	1.0	m	120	m2	
小計	710	m			710	m2	
【左路線 w=0.5m】							
市道2-68号線～ 民地	130	m	0.5	m	65	m2	
民間企業～ 民地	80	m	0.5	m	40	m2	
再資源化施設	130	m	0.5	m	65	m2	
小計	340	m			170	m2	
【左路線 w=0.1m】							
歩車道境界ブロック ・側溝および民地沿い	1,250	m	0.1	m	125	m2	
小計	1,250	m			125	m2	

■一般廃棄物処分（見込み量）

[令和7年度]

番号	路線名	処分量 (前年度)	単位								
①	除草(1回目)	16.15	t								
②	除草(2回目)	11.54	t								
	合計	27.69	t								
	前年度実績	27.69	t								
	前年度設計	26.00	t								
	R7見込み	26.00	t								