


工事起工 概要書

						課 長	補 佐	係 長	審 査	設 計 者
執 行 年 度	令和 7 年度									
工 事 番 号	令和7年度					第07-12-522-S-006号				
工 事 名	藤ヶ丘・松ヶ丘地区街路樹剪定業務委託					起工 設計書				
工 事 場 所 又は履行場所	龍ヶ崎市藤ヶ丘地内外									
施 工 方 法	請負					原契約年月日	年 月 日			
工 期 又 は 履 行 期 間	契約の日 (検査期間10日間を含む) 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで 100 日間									
受 注 者										
費 目	起 工	第1回変更	増 減 (△)		変更請負に付する工事価格 ＝変更積算工事価格×請負比率 請負比率: $\frac{\text{起工(前回変更)時の請負決定額}}{\text{起工(前回変更)時の積算額}}$ (小数第7位切り捨て6位止め) 変更積算工事価格 — 円 請負比率 — 変更工事価格 — 円					
起 工 額										
請負(委託) に付する額										
工事(業務) 価 格										
測量試験費 又は工事雑費										
消費税相当額										
請負(委託) 決 定 額										
工 事 概 要										
内 容		規格1	数量1	単位1	規格2	数量2	単位2	規格3	数量3	単位3
低木 (灌木) 剪定 2860 m ²										
変更理由										

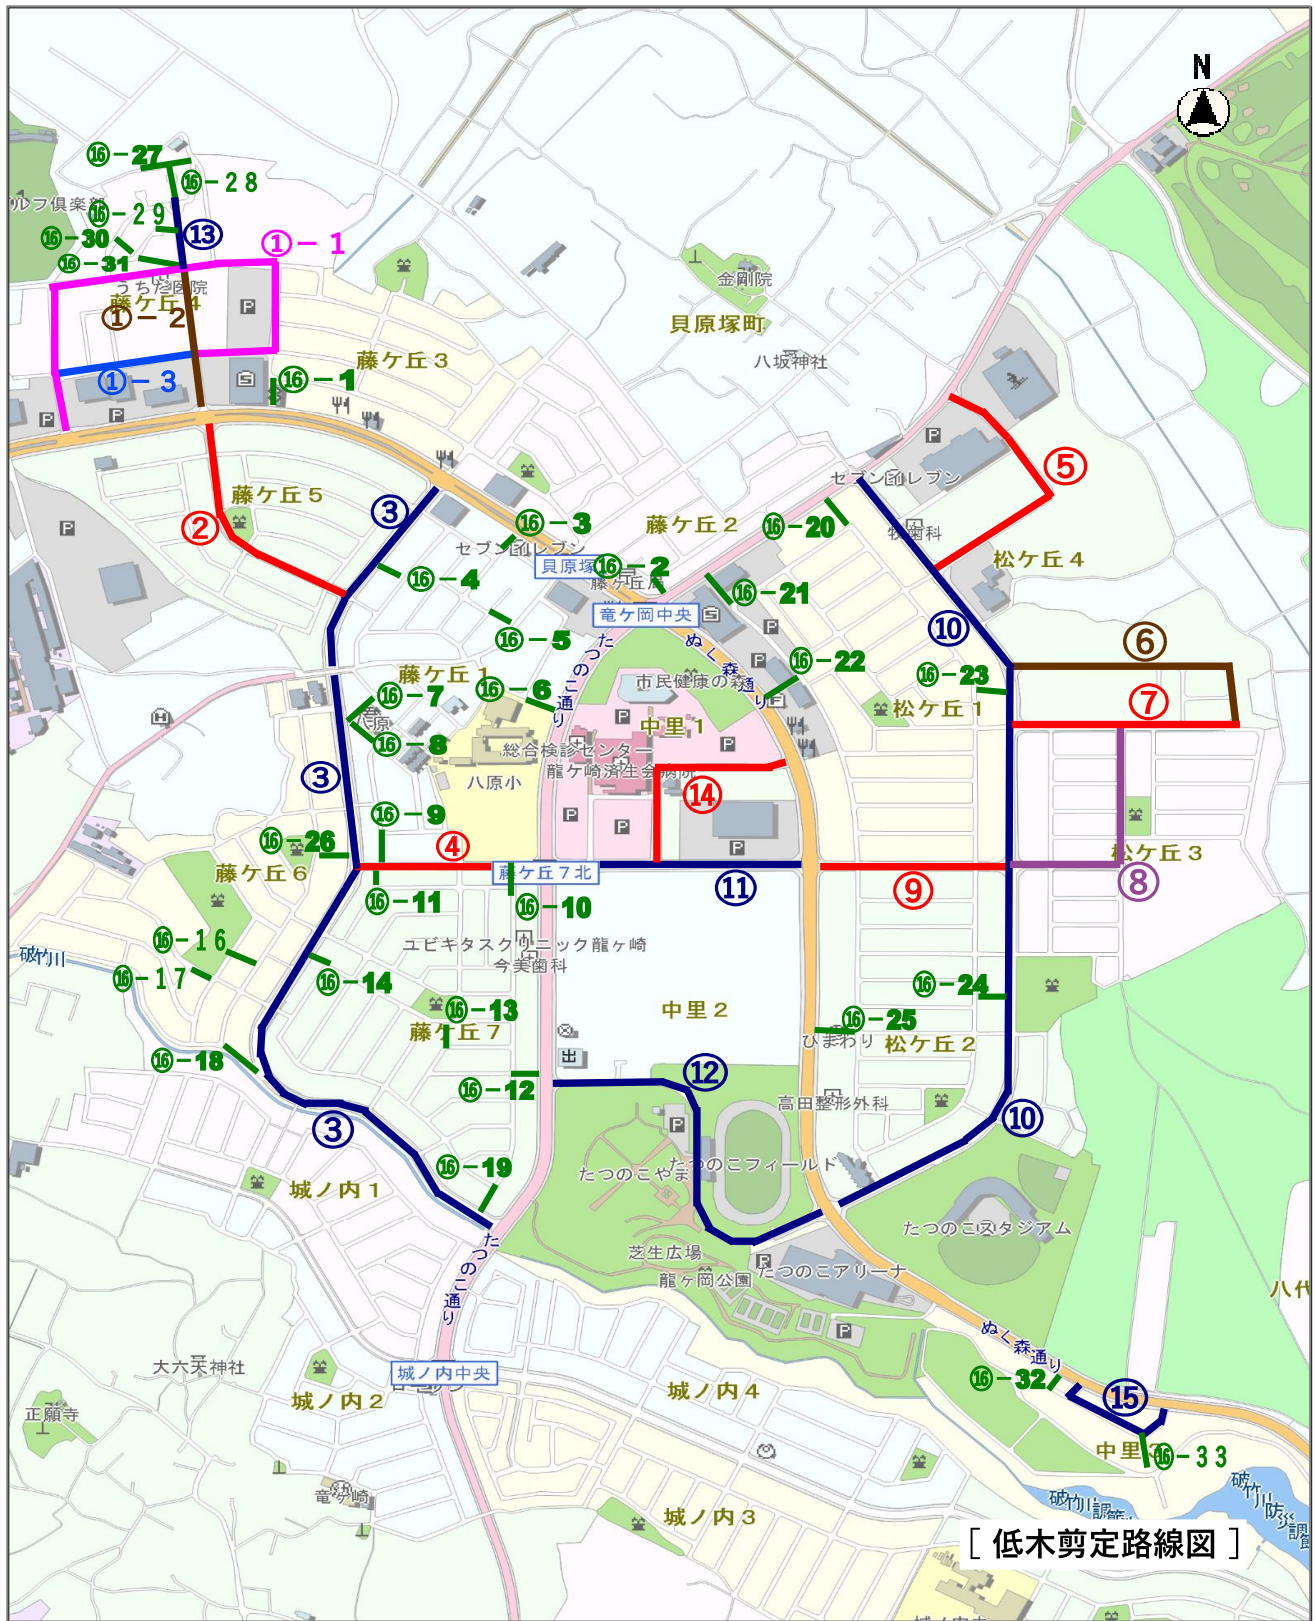

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 07-12-522-S-006 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳	
道路維持				式			
	1						
植栽維持工				式			
	1						
樹木・芝生管理工				式		寄植剪定 低木（灌木）	2,860.000 m2
	1				剪定枝処分費	2,860.000 m2	
直接工事費計				式			
	1						
共通仮設費（率計上）				式			
	1						
共通仮設費計				式			
	1						
純工事費				式			
	1						
現場管理費				式			
	1						
工事原価				式			
	1						
一般管理費等				式			
	1						
工事価格				式			
	1						
消費税相当額				式			
	1						
請負工事費				式			
	1						

仕 様 書

- | | | |
|---|------|---|
| 1 | 件 名 | 令和 7 年度藤ヶ丘・松ヶ丘地区街路樹剪定業務委託 |
| 2 | 場 所 | 龍ヶ崎市藤ヶ丘地内外 |
| 3 | 履行期間 | 契約の日から 100 日間
(検査期間 10 日間を含む) |
| 4 | 履行内容 | 街路樹剪定 (低木)
※ 詳細は別紙のとおり |
| 5 | 支払条件 | 完了検査合格後、適法な請求書を受理した日から
30 日以内に指定の金融機関口座に振り込むものとする。 |
| 6 | その他 | 街路樹伐採・剪定共通
(1) 施工計画書・実施報告書の提出
契約締結後、速やかに施工計画書を提出し、監督職員の承認を得ること。
各種業務終了後は速やかに実施報告書を提出し、監督職員の承認を得ること。
(2) 実施時期
低木剪定は、契約日～12月上旬までに行うものとする。
なお、上記期間内に行えない場合には、監督職員と協議すること。
(3) 作業時間
通常の作業時間帯 (9:00～17:00) で行うものとする。
※歩車道上で作業を行う場合 (交通に制限がかかる場合) は事前に監督職員と協議を行い、道路管理者および警察署の許可を事前に得ること。
なお、道路使用許可証の写しは常に携帯すること。
(4) 施工管理
施工管理における写真撮影時には自社名の明示してある黒板を用い、作業内容・日付等を明確に表示すること。
(5) 注意事項
1. 業務履行に際しての注意事項については、別紙1のとおりとする。
2. 各業務における数量は予定数量であるため、施工路線や施工本数を確約するものではない。
3. その他 |

特記仕様書（伐採・剪定）

- 1 履行内容 街路樹（低木）の伐採・剪定
詳細は設計図書のとおり。
- 2 履行数 原則、設計図書のとおりとするが、実施数量を確約するものではない。
なお、監督職員から書面による追加変更指示があった樹木は設計変更の対象とする。
- 3 注意事項
 - 1 剪定
対象樹木については、事前に監督職員と確認を行い、剪定後の仕上がり高さ、形状等について試し剪定を行ってから実施すること。
花が咲く樹木（サクラ等）については剪定の時期や開花時の状態に対し特段の配慮を行い、剪定形状を決定すること。
剪定後の切り口への殺菌処理は適宜行うこと。
 - 2 伐採
対象樹木については、事前に監督職員と確認を行い、樹木の伐採高について承認を得てから実施すること。
なお、上記を遵守しなかった場合は設計数量から控除する。
 - 3 安全管理
作業にあたっては、必ず保護帽やゴーグルを着用すること。
また、幹乗り剪定や傾斜のある法面での施工を行う場合は必ず安全帯を装着すること。
高所作業車で作業する場合、バケット内のいずれかの箇所に必ず安全帯を装着すること。
 - 4 一般廃棄物（木くず等）の運搬・処分
一般廃棄物（木くず等）の運搬は、収集運搬の許可を受けている業者に依頼、または自社所有の車両（レンタル車両可）を自社社員の運転により搬出すること。なお、収集運搬の許可を得ている業者に依頼する場合は監督職員に報告すること。
一般廃棄物（木くず等）の処分は原則、市内で一般廃棄物処理業の許可を受けた施設に搬入すること。契約が見込めない場合は監督職員と書面による協議を行うこと。
一般廃棄物の搬入日や処分量をまとめた一覧表および計量伝票の写しを作成し実施報告書に添付すること。
運搬に際し、さし枠装着車、物品積載装置の不正改造を施した車両および不表示車に一般廃棄物を積み込まず、積み込ませないこと。
並びに作業現場に出入りすることのないようにすること。
一般廃棄物以外の缶・ビン・ビニール類等のゴミが見受けられた場合は適正な分別処分を行うこと。

5 作業上の注意

剪定・伐採作業にあたり、施工前・施工中・集積・積込・運搬処分・施工後等、作業の状態が確認できる写真を撮影し提出すること。
また、可能な限り監督職員の立会いによる確認を行うこと。
施工前・施工後の写真は同一位置・同一方向で撮影すること。
なお、施工前後が比較できるように A4 版写真帳にて整理して提出すること。

別 紙

参 考 資 料

この「資料」（本工事費内訳書・代価表・機労材集計リスト）は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って「資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件・地質条件等を十分考慮して、仮設・施工方法・安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「資料」の有効期限は、工事の入札日までとする。

経費情報一覧表

第 07-12-522-S-006 号

実施 起工 設計書

項 目 名 称	今 回 設 計 情 報
工事名	藤ヶ丘・松ヶ丘地区街路樹剪定業務委託
適用日	20250901
単価地区	竜ヶ崎工B
施工点在区分	なし
経費工種	道路維持
施工地域・工事場所区分	市街地（DID補正）
現場環境改善費計上区分	計上しない
工期延長等に伴う現場維持等の費用計上	計上しない
前払金支出割合	5%以下
契約保証の方法	補正なし
現場管理費率加算補正	なし
隣接工事	なし
率・経費指定区分	なし
週休補正区分	補正なし
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用, 外注経費等の費用にかかる補正	補正しない

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-12-522-S-006 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路維持									
植栽維持工									
樹木・芝生管理工									
寄植剪定 低木（灌木）						m2			
					2, 860. 000				
植樹管理(寄植せん定) 施工内容(低木), 施工規模(1000m2以上), 時間制約補正(無), 夜間作業補正(無), 施工場所別補正(供用区間 標準（歩道及び交通島）)						m2			第0001号代価表
					2, 860. 000				
剪定枝処分費						m2			
					2, 860. 000				
一般廃棄物処理 枝剪定（幹・枝・葉）						t			
					3. 800				
直接工事費計									
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
工事価格									
消費税相当額									

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-12-522-S-006 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
請負工事費									

第 0001 号 代価表 植樹管理(寄植せん定)

第 0 7 - 1 2 - 5 2 2 - S - 0 0 6 号

100.000

m2 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 低木（株物）		100.000	m2			
合計						
				単位当り		
条件名称		入力値		入力名称		
J 0 1	施工内容	1		低木		
J 0 2	施工規模	3		1000m2以上		
J 0 3	時間制約補正	1		無		
J 0 4	夜間作業補正	1		無		
J 0 5	施工場所別補正	1		供用区間 標準（歩道及び交通島）		

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 07-12-522-S-006 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001458011	道路植栽工 植樹管理 寄植せんだ 低木 (株物)	2,860.000	m2		20250901
TJ000040	一般廃棄物処理 枝剪定 (幹・枝・葉)	3.800	t		20250901

令和7年度藤ヶ丘・松ヶ丘地区街路樹剪定業務委託数量表

[illegible]

令和7年度藤ヶ丘・松ヶ丘地区街路樹剪定業務委託数量表

[illegible]

令和7年度藤ヶ丘・松ヶ丘地区街路樹剪定業務委託数量表

番号	路線名	高木(幹周60cm未満)			高木(幹周60cm以上)			中木(樹高1m未満)			中木(樹高1m～2m)			中木(樹高2m以上)			低木(灌木)		
		総本数		実施本数	総本数		実施本数	総本数		実施本数	総本数		実施本数	総本数		実施本数	総数(m ²)		実施数(m ²)
		設計本数	回数	設計本数	設計本数	回数	設計本数	設計本数	回数	設計本数	設計本数	回数	設計本数	設計本数	回数	設計本数	設計数(m ²)	回数	設計数(m ²)
16-18	市道第8-354号線	4									3			6			57		
16-19	市道第8-355号線													14			40		
16-20	市道第8-356号線	1						3			3						30		
16-21	市道第8-357号線 (ランドローム裏側道路)										5						16		
16-22	市道第8-358号線	2									4						15		
16-23	市道第8-359号線																49		
16-24	市道第8-360号線																55		
16-25	市道第8-361号線	1									8						71		
16-26	市道第8-381号線										6						49		
16-27	市道第8-419号線																116		
16-28	市道第8-420号線																		
16-29	市道第8-421号線																		
16-30	市道第8-422号線																57		
16-31	市道第8-423号線																63		
16-32	市道第8-424号線																26		
16-33	市道第8-425号線																		
	計	725			91			3			36			296			7,356		
																	2,856		2,856

2,860

令和7年度 藤ヶ丘・松ヶ丘地区街路樹剪定業務委託 一般廃棄物処分量(見込み) ※R6処分量参考

	剪定枝搬出重量					(単位:kg)
	重量(Kg)					
低木						
$9,940\text{kg} \div 7,356\text{m}^2$						
$1\text{m}^2 \div 1.35\text{kg}$						
$1.35\text{kg} \times 2,860\text{m}^2 =$	3,861					
計	3,861				合計	3,861
					設計処分量	3,800